



Die Balkontüren-Serie "Arumar Balkontür 68 Softline" mit rechtwinkligem Rahmenprofil, hat einen soliden Dreh/Kipp-Mechanismus von Roto. Regen, Hitze und Wind haben wenig Einfluss auf das tiefenimprägnierte Holz, das am unteren Rahmen- und Fensterteil von Aluminiumleisten geschützt wird.



Die Tür hat eine Seite zum Drehöffnen und eine Seite zum Dreh/Kippen mit Lüftungsposition.

Arumar 68 Softline Balkontür

ISO 9001:2008



Innenöffnende Dreh/Kipp Tür Vakuum-tiefenimprägnierte Holztür

PROFIL IV68

Zarge: 68x78 mm

Rahmen: 68x78 mm

Externe Schwellen-Nut 12x30 mm

Metallbauteile

Beschläge: ROTO NT



Griffe: ROTO, Hoppet

Aluminium-Wasserablaufleiste am Außen-Bodenrahmen

Glas

2-fach Verglasung 24 mm (U ≥ 1,1)

Gläseinbau mit Holzleisten, Silikondichtung und verdeckten Nägeln



Dichtung

2-Kammern-Dichtung im Rahmenmittelteil

Holzoberfläche


Farbe auf Wasserbasis oder Lasur

Griffpositionen:

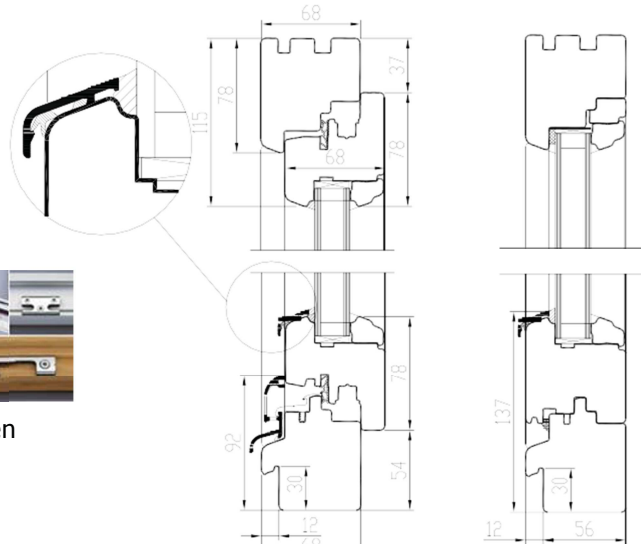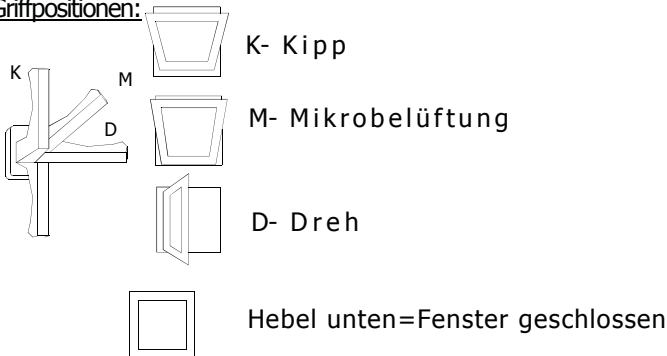


offenes Fenster


nicht öffnender Teil zu öffnender Teil



halbgeöffneter Rahmen




Niedrige Schwelle nichtoffen-geöffnet




Sprossenfenster-Varianten

1. Sprossen durchgehend
2. Sprossen am Rahmen aufgesetzt
3. Sprossen am Glas aufgesetzt und innen
4. Sprossen am Glas aufgesetzt
5. Sprossen dekorativ im Glas

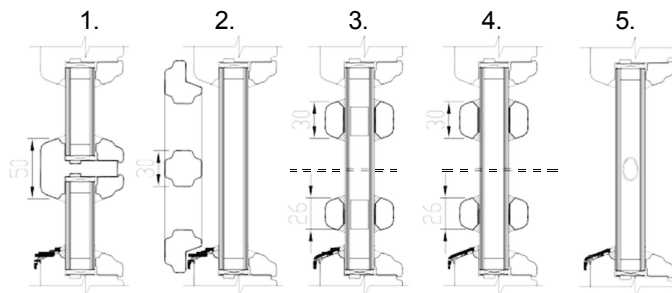


Öffnungsarten:

Innenblick!




DK – Dreh/Kipp (Links/Rechts)
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, Gewicht max 130 kg



D – Dreh (Links/Rechts)
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, Gewicht max 130 kg

Triangular-Tür



Rundbogen-Tür

