



Die "Arumar 68 Softline" - Fensterserie gehört mit seinen rechtwinkligen Flügelprofilen zu den meistverkauften Dreh/Kippfenstern. Es gibt zwei Öffnungstypen: Dreh-Kipp mit Gelenk-Seitenanschlag oder die Kippfunktion oben mit den Gelenken am unteren Rahmenteil. Die moderne Rahmenform ist gegen Wind und Wasser sehr unempfindlich und preislich eine optimale Wahl.



Weißer Rahmen und Flügel

Eichenfenster.
Mittelteil zum Öffnen



Dreilagiger tiefenimprägnierter Rahmen. Der Bodenrahmen und der Flügelboden ist mit Aluminiumwangen bedeckt. Auf Wunsch sind verdeckte Beschläge und verschiedene Design-Griffe lieferbar.

Arumar 68 Softline

Innenöffnendes Dreh/Kipp-Fenster Vakuum-tiefenimprägniertes Holzfenster

PROFIL IV68

Zarge : 68 x 68 mm

Rahmen: 68 x 68 mm

Innenliegende Fensterbrett-Nut, Außen-Nut für Aluminium-Brett

Aluminium-Wange am unteren Rahmenteil

Metallbauteile

Beschläge:

ROTO NT



Griffe:

ROTO, HOPPE



Glas

Doppelverglasung 24 mm ($U \geq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Glaseinbau mit Holzleisten, Silikondichtungen und verdeckten Nägeln



Dichtung

2-Kammern-Dichtung im Rahmenmittelteil

Holzoberfläche


Farbe auf Wasserbasis oder Lasur

Griffpositionen

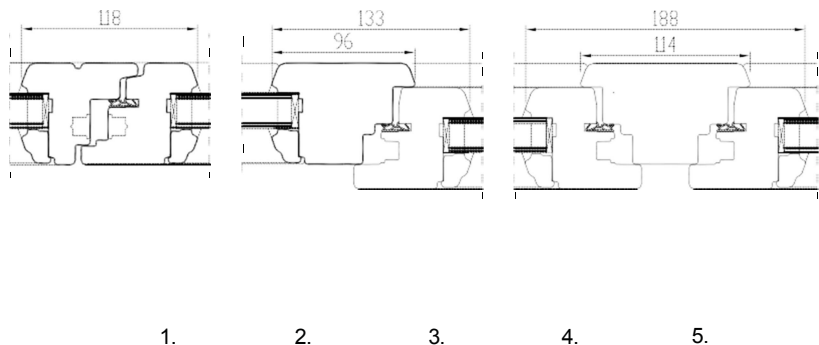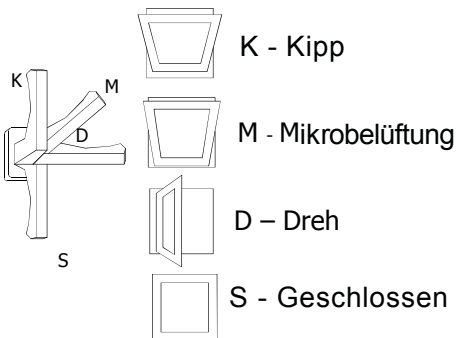

Sprossenfenster-Variante

1. Durchgehend 50 mm
2. Aufgesetzt am Rahmen
3. Im und auf dem Fenster
4. Aufgesetzt auf Fenster
5. Inneneinbau

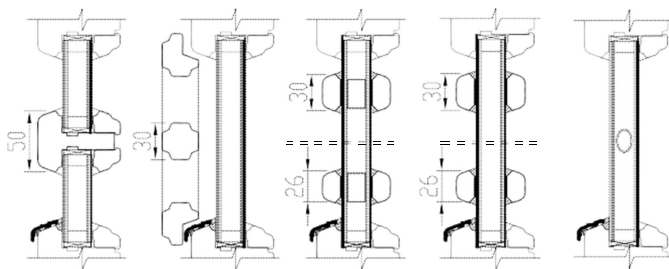


Öffnungsarten:

Innenblick!




F - FEST

Zwei- oder Dreifachverglasung. Aluminium-Wange am unteren Rahmenteil
Mindestgröße 330 x 330 mm



DK - DREH/KIPP (Links / Rechts)

min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, Gewicht max 130 kg



D - Dreh (Links / rechts)


min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, Gewicht max 130 kg



KIPP - Griff oben

min max L=330...2510 mm H=350...1927 mm, Gewicht max 80 kg

Triangular-Fenster



Rundbogen-Fenster

