



Die Dreh/Kipp-Fenster der "Arumar 78 Aluminium"-Serie bestehen aus 78 mm Holzrahmen. Aluminiumprofile bedecken die Außenseite des Fensterrahmens und des Flügels. Der breite Rahmen mit Dreifachverglasung und doppelter Dichtung hat Passivhausstandard. Die Aluminiumabdeckung sorgt für eine sehr lange Lebensdauer und lässt sich sehr leicht reinigen.



Dreilagiger, tiefenimprägnierter Fensterrahmen. Um den Wärmeverlust an den Glasecken zu reduzieren wird Isolierglas mit Kunststoffabstandshaltern verwendet.

Arumar 78 Aluminium

Innenöffnendes Dreh/Kipp-Fenster
 Vakuum-tiefenimprägniertes Holz-Aluminium Fenster

PROFIL IV78

Zargen: 78x78 mm
 Rahmen: 78x78 mm
 Innenliegende Nut für Fensterbrett - 6x30mm
 Aussparung für Aluminium-Fensterbrett außen 12x30 mm

Metallbauteile

Beschläge: ROTO NT
 Griffe: ROTO, HOPPE






Glas

Dreifachverglasung 42 mm ($U \geq 0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$)
 Glaseinbau mit Holzleisten, Silikondichtungen und verdeckten Nägeln.

Dichtung: 2-Kammern-Dichtung im Rahmenmittelteil



Holzoberfläche: Farbe auf Wasserbasis oder Lasur

Aluminium-Oberfläche: alle RAL-Aluminium-Farben

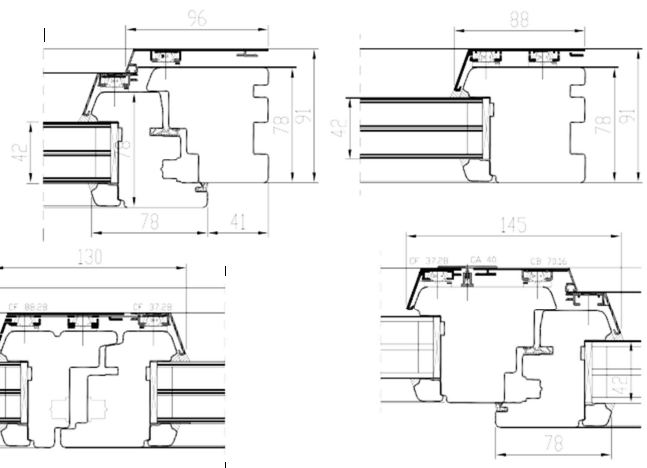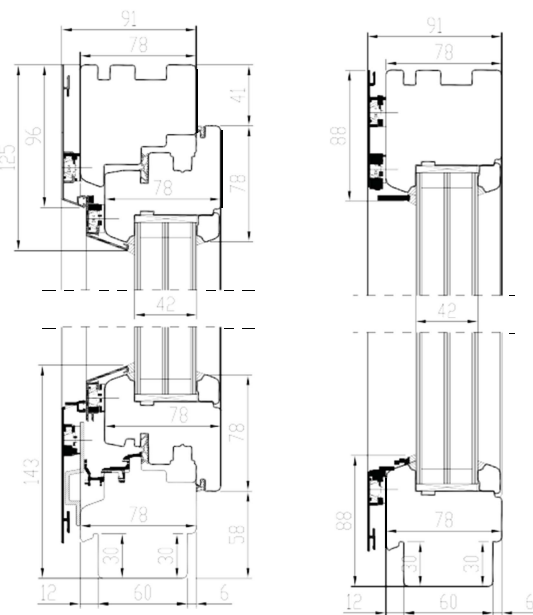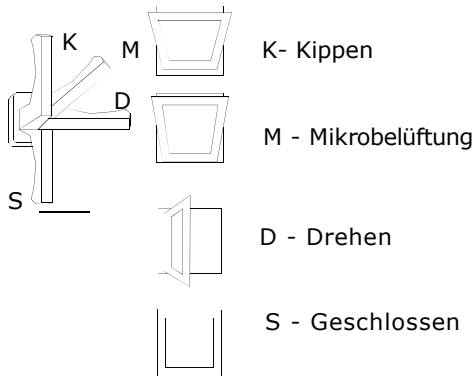

Sprossenfenster-Varianten

1. Durchgehend 50 mm
2. Im Fensterinnern und außen!
3. Dekorleisten außen

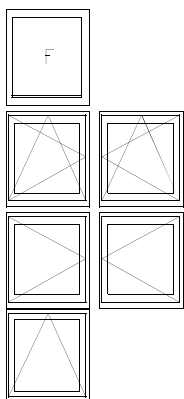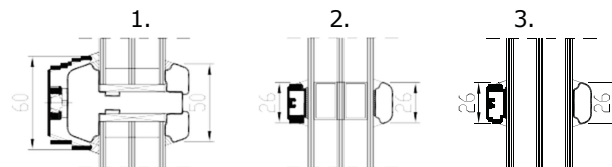


F - Fest
 Mindestgröße 330 x 330 mm

DK - Dreh/Kipp (Links/Rechts)
 min max L=400..1710 mm H=408..2527 mm, Gewicht max 130 kg

D - Dreh (Links/Rechts)
 min max L=400..1710 mm H=408..2527 mm, Gewicht max 130 kg

K - KIPP - (Griff oben)
 min max L=330...2510 mm H=350...1927 mm, Gewicht max 80 kg

Triangular-Fenster



Rundbogen-Fenster

