



Balkontüren-Serie "Arumar Balkontür 78 Softline" mit rechtwinkligem Rahmenprofil, hat einen soliden Dreh/Kipp-Mechanismus von Roto. Regen, Hitze und Wind haben wenig Einfluss auf das tiefenimprägnierte Holz, das am unteren Rahmen- und Fensterteil von Aluminiumleisten geschützt wird. Mit der Dreifachverglasung werden leicht Passivhausstandardwerte erreicht.



Dreilagiger tiefenimprägnierter Rahmen, der am unteren Rahmenteil mit einer Abtropfleiste versehen ist. Das Fenster kann beidseitig geöffnet oder auf einer Seite zuerst gekippt werden.



# Arumar 78 Softline Balkontür

CE  
ISO 9001:2008

## Innenöffnende Vakuum-Tiefenimprägnierte Holz-Balkontür

### PROFIL IV78

Zarge: 78x78 mm

Rahmen: 78x78 mm

Außen-Nut 12x30 mm

### Metallbauteile

Beschläge: ROTO NT

Griffe: ROTO, Hoppe,

Aluminium-Regenabropfleiste am unteren Rahmenteil



### Glas

3-fach Verglasung 42 mm ( $U \geq 0,5$ )

Glaseinbau mit Holzleiste, Silikondichtung und verdeckten Nägeln

### Dichtung

2-Kammern Dichtung im Rahmen umlaufend

### Holzoberfläche

Farbe auf Wasserbasis oder Lasur

### Käepideme asendid:

K- kaldavanemine  
Tuulutusasend

K M

D

M- mikrotuulutus

S

D- pöördavanemine

Ruumi kireks ja põhjalikuks õhuvahetuseks  
või akna pesemiseks.

Ärge jätkke akent sellesse  
asendisse ilma järelvalveta!


S- suletud aken

### KLAASIAOTUSED

1. Ehtsad prosspulgad
2. Väljaspool hingedel prossiraamid
3. Viini prossid
4. Pealeliimitud puitliistud


### AVANEMISSKEEMID:

vaated seestpoolt.

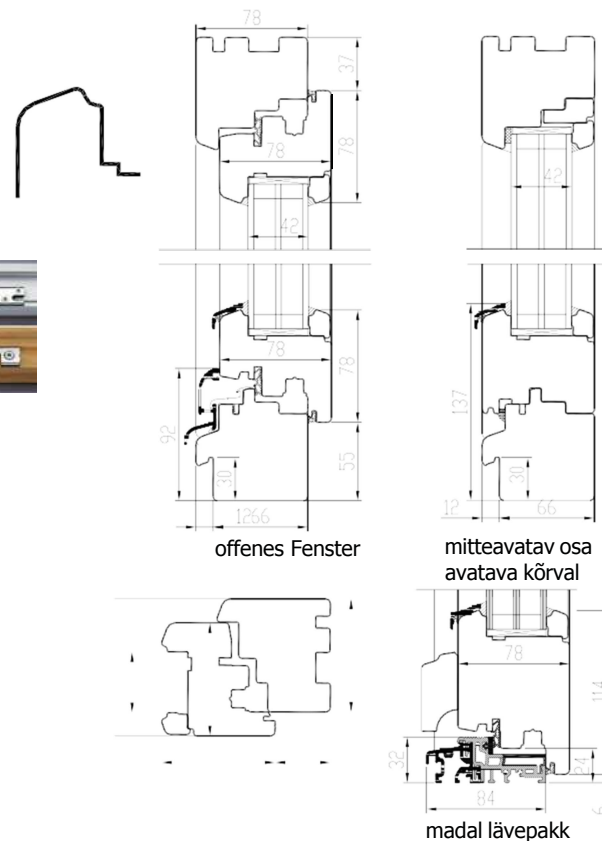

pool-poollega raamid

mitteavatav + avatav




1.

2.

3.

4.

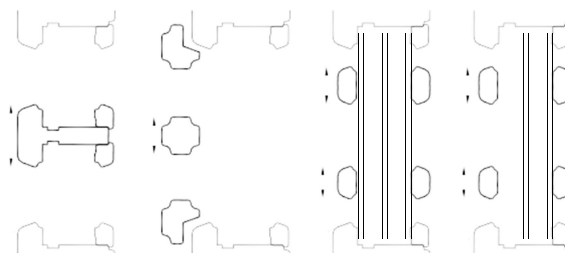

Erikujulised

DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)

min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg

D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)

min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg

Kaarega

